



# Cámara Paquete

- Cuenta con 150 pies cúbicos de capacidad
  - Acabado exterior en lámina de acero embosada.
  - Puerta de servicio con sistema de auto cierre.
  - Se ensambla e instala en menos de 2 horas
  - Disponible en refrigeración, media congelación y congelación.
  - Paredes inyectadas con 3 pulgadas de Poliuretano de Alta Densidad.
  - Cuenta con iluminación de lámpara fluorescente en el interior.
  - Rampa de fácil acceso.
- Accesorios:
- Juego de 6 parrillas jumbo 30"
  - Difusor de 3 ventiladores
  - Termostato mecánico y Timer de deshielo.

## CONGELACIÓN



Rampa de fácil acceso.



Panel de 3" de espesor.



Cerrojo exterior y Chapa de seguridad.



Equipo auto contenido.  
Disponible en 110v.



# Cámara Paquete de Congelación

## Especificaciones Técnicas

**Capacidad (ft<sup>3</sup>):** 150ft<sup>3</sup>  
**Tipo de refrigerante:** R404a  
**Temp. de evaporación:** -12°C  
**Método de Deshielo:** Resistencia eléctrica  
**Rango de temp. óptimo:** -10° a -18°C

**Voltaje Nominal: [V]** 220  
**Tipo de Clavija:** NEMA-5-15P   
**Longitud de Cable Eléctrico:** 1.9mts  
**Corriente Nominal: [A]** 8  
**Frecuencia: [Hz]** 60  
**Tipo de iluminación:** Fluorescente  
**Compresor (HP):** 1 1/2  
**Condensador:** Ventilación Forzada  
**Evaporador:** Ventilación Forzada  
**Método de Expansión:** Capilar

# CUARTOS FRÍOS




Acabado Exterior en  
Lámina galvanizada  
embosada

Paneles inyectados  
con 3 pulgadas de  
Políuretano de  
Alta Densidad


Unidad  
Auto Contenida

Puerta de Servicio  
con sistema de  
Auto Cierre

Cerrojo  
Exterior




Rampa de fácil  
acceso.

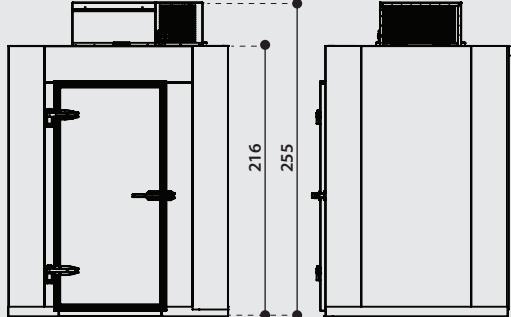

Disponible en 220V.

**Garantía** de 1 año (12 meses) en  
partes y defectos de fabrica.  
Diseño y especificaciones  
sujetos a cambio sin previo aviso.

DISTRIBUIDO POR:

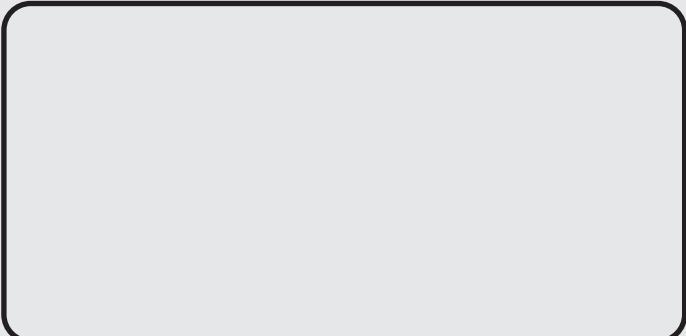

# Cámara Paquete

- Cuenta con 150 pies cúbicos de capacidad
- Acabado exterior en lámina de acero embosada.
- Puerta de servicio con sistema de auto cierre.
- Se ensambla e instala en menos de 2 horas
- Disponible en refrigeración, media congelación y congelación.
- Paredes inyectadas con 3 pulgadas de Poliuretano de Alta Densidad.
- Cuenta con Iluminación de lámpara fluorescente en el interior.
- Rampa de fácil acceso.  
Accesorios:
  - Juego de 6 parrillas jumbo 30"
  - Difusor de 3 ventiladores
  - Termostato mecánico y timer de deshielo



Rampa de fácil acceso.



Panel de 3" de espesor.



Cerrojo exterior y Chapa de seguridad.



Equipo auto contenido.  
Disponible en 110v.

## MEDIA CONGELACIÓN






# Cámara Paquete de Media Congelación Especificaciones Técnicas

# CUARTOS FRÍOS



**Capacidad (ft<sup>3</sup>):** 150ft<sup>3</sup>  
**Tipo de refrigerante:** R-404a  
**Temp. de evaporación:** -12°C  
**Método de Deshielo:** Por resistencias  
**Rango de temp. óptimo:** -6° a -8°C  
**Espesor de paredes:** 3 pulgadas  
**Voltaje Nominal: [V]** 127  
**Tipo de Clavija:** NEMA-5-15P

**Longitud de Cable Eléctrico:** 1.9mts  
**Corriente Nominal: [A]** 12  
**Frecuencia: [Hz]** 60  
**Tipo de iluminación:** Fluorescente  
**Compresor (HP):** 3/4  
**Condensador:** Ventilación Forzada  
**Evaporador:** Ventilación Forzada  
**Método de Expansión:** Capilar

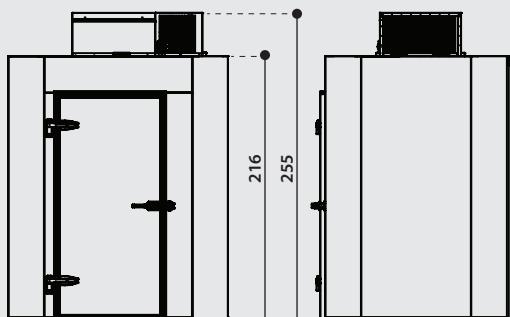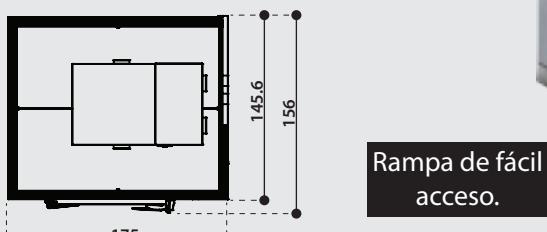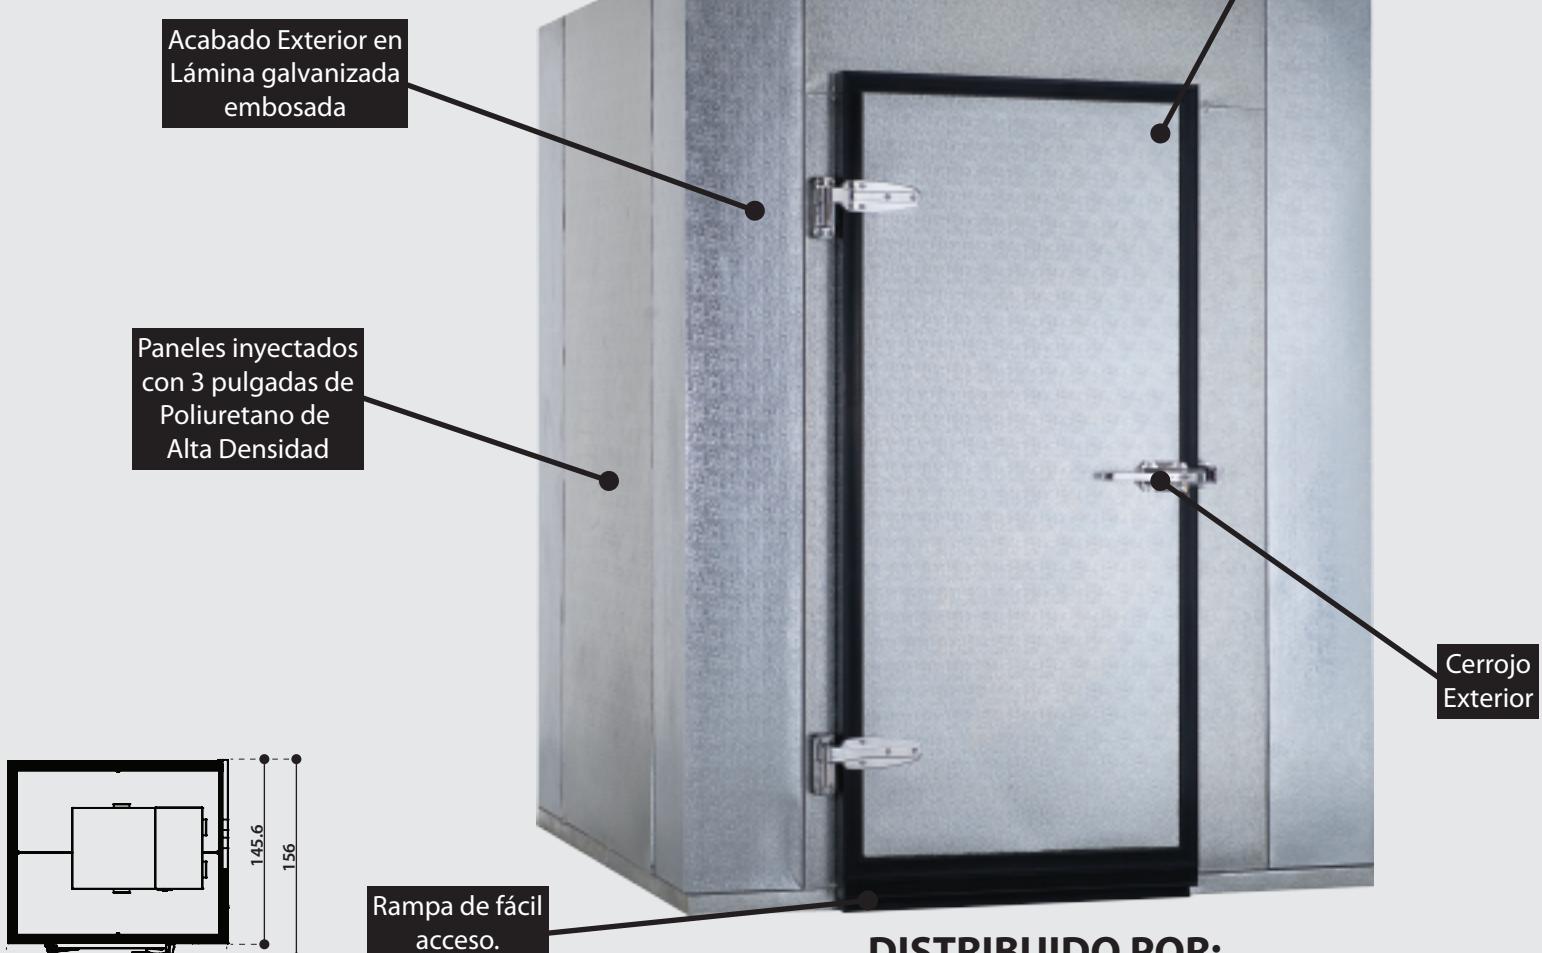

Disponible en 220V.

**Garantía** de 1 año (12 meses) en partes y defectos de fabrica. Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

DISTRIBUIDO POR:



# Cámara Paquete

- Cuenta con 150 pies cúbicos de capacidad.
- Acabado exterior en lámina de acero embosada.
- Puerta de servicio con sistema de auto cierre.
- Se ensambla e instala en menos de 2 horas.
- Disponible en refrigeración, media congelación y congelación.
- Paredes inyectadas con 3 pulgadas de Poliuretano de Alta Densidad.
- Cuenta con Iluminación de lámpara fluorescente en el interior.
- Rampa de fácil acceso.  
Accesorios:
  - Juego de 6 parrillas jumbo 30"
  - Difusor de 3 ventiladores
  - Termostato mecánico y timer de deshielo



Rampa de fácil acceso.



Panel de 3" de espesor.



Cerrojo exterior y Chapa de seguridad.



Equipo auto contenido.  
Disponible en 110v.

## REFRIGERACIÓN



# Cámara Paquete de Refrigeración Especificaciones Técnicas

# CUARTOS FRÍOS



**Capacidad (ft<sup>3</sup>):** 150ft<sup>3</sup>

**Tipo de refrigerante:** R134a

**Método de Deshielo:** Por tiempo

**Rango de temp. óptimo:** 1.5°C a 9.5°C

**Espesor de paredes:** 3 pulgadas

**Voltaje Nominal: [V]** 127

**Tipo de Clavija:** NEMA-5-15P (ii)

**Longitud de Cable Eléctrico:** 1.9mts

**Corriente Nominal: [A]** 10.1

**Frecuencia: [Hz]** 60

**Voltaje Nominal: [V]** 220

**Tipo de Clavija:** NEMA-5-15P

**Longitud de Cable Eléctrico:** 1.9mts

**Corriente Nominal: [A]** 4.96

**Frecuencia: [Hz]** 60

**Tipo de iluminación:** Fluorescente

**Compresor (HP):** 1/2

**Condensador:** Ventilación Forzada



**Evaporador:** Ventilación Forzada

**Método de Expansión:** Capilar

Acabado Exterior en  
Lámina galvanizada  
embosada

Paneles inyectados  
con 3 pulgadas de  
Políuretano de  
Alta Densidad

Rampa de fácil  
acceso.

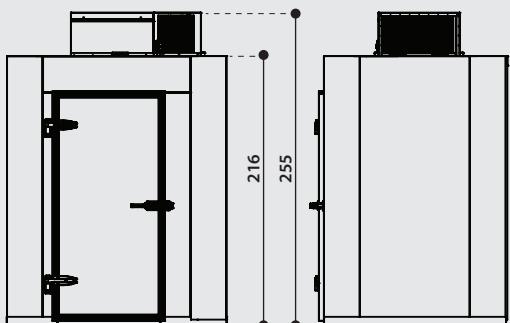

**Disponible en 220V.**

**Garantía** de 1 año (12 meses) en  
partes y defectos de fabrica.  
Diseño y especificaciones  
sujetas a cambio sin previo aviso.

Unidad  
Auto Contenida

Puerta de Servicio  
con sistema de  
Auto Cierre

Cerrojo  
Exterior

**DISTRIBUIDO POR:**