

Línea Comercial



✓ **LA COMBINACIÓN IDEAL PARA TU NEGOCIO.**

Presentaciones en color blanco, negro y acero inoxidable.

✓ **MAYOR AISLAMIENTO.**

Laterales sólidos inyectados de aislante ciclopentano, manteniendo el frío en su interior.

✓ **LA MEJOR PRESENTACIÓN.**

Iluminación Led que resalta las características tus productos.

✓ **LA REFRIGERACIÓN IDEAL.**

Sistema de refrigeración por gravedad, exhibe tus productos siempre frescos y sin domo.

✓ **MULTIFUNCIONAL.**

Puedes conservar distintos productos gracias al sistema de refrigeración por gravedad y placa fría.

✓ **HIGIÉNICA.**

Mostrador, entrepaños y piso en acero inoxidable favoreciendo la higiene y dificultando la acumulación de gérmenes.

✓ **SEGURIDAD ANTE TODO.**

Vidrio templado doble al frente de gran transparencia y resistencia ante golpes inesperados.

Disponible en 3 colores:



Negro



Blanco



Acero
Inoxidable

CERTIFICACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto:	1110 mm	(43.7")
Ancho:	915 mm	(36.02")
Profundo:	935 mm	(36.8")

Dimensiones interiores

Alto:	730 mm	(28.74")
Ancho:	830 mm	(32.67")
Profundo:	720 mm	(28.34")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	222 L	(7.84 ft³)
---------------------	-------	------------

Materiales

Puertas abatibles:	1 (Sólidas)
Charolas:	2 (Acero Inoxidable)
Dimensiones	
Charola Superior:	Ancho: 730 mm (28.74")
	Profundo: 385 mm (15.15")
Charola Inferior:	Ancho: 730 mm (28.74")
	Profundo: 480 mm (18.89")

Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo:	3.3 Kw / 24H
Amperaje:	5.89 A

Refrigeración

Temperatura de exhibición:	2 °C a 10 °C (35.6 °F a 50 °F)
Refrigerante:	R134a
Cantidad de refrigerante:	0,190 Kg (6.7 oz)
Evaporador:	Natural
Condensador:	Libre mantenimiento
Potencia de compresor:	1/5 HP / 154 Watts
Cut In:	5 °C (41 °F)
Cut Out:	1 °C (33.8 °F)

Datos eléctricos

Fuentes de alimentación:	115V/60 HZ
Longitud de cable:	190 m (74.8")
Iluminación:	LED
Modulos LED:	2
Tipo de enchufe:	NEM A 5-15 P
Control de temperatura:	Electrónico


Datos logísticos:

Cargas de remolque:	48': 28 pzas
	53': 30 pzas
Peso de embalaje:	166 kg (365.96 lb)
Peso neto:	156 kg (343.92 lb)

Dimensiones de embalaje

Alto:	1280 mm (50.39")
Ancho:	1000 mm (39.37")
Profundo:	940 mm (37")

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

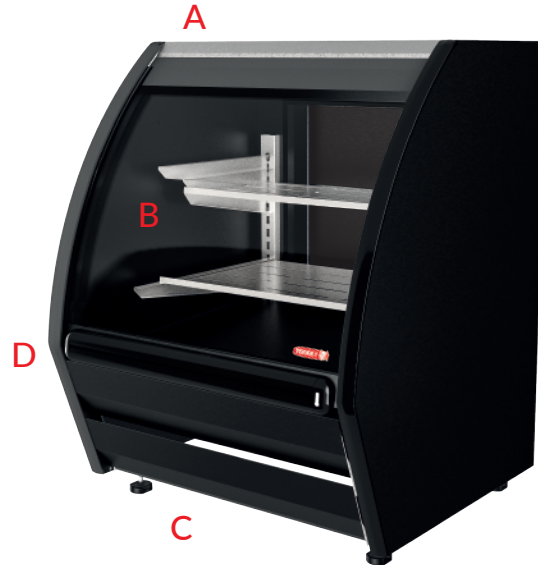


- A. Mostrador en acero inoxidable
- B. Doble vidrio panorámico
- C. Condensador de libre mantenimiento
- D. Bumper resistente a golpes e impactos
- E. Pata niveladora
- F. Puerta de servicio

FRENTE



LATERAL



SUPERIOR

