

Línea INOX+PLUS



✓ **CONSTRUCCIÓN 100% ACERO INOXIDABLE**

Paredes inyectadas con espuma de ciclopentano, aislante ecológico altamente eficiente que brinda un mayor ahorro de energía.

✓ **CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL**

Mantiene el óptimo funcionamiento del equipo, asegurando que los productos siempre estén a la temperatura ideal para su consumo.

✓ **SISTEMA DE LUZ LED INTERNO**

De bajo consumo energético, proporciona mayor visibilidad para organizar productos y facilita la limpieza del equipo.

✓ **PUERTA REVERSIBLE**

Facilita su ubicación en cualquier espacio, cuenta con sistema de cierre y apertura automático después de 90° grados.

✓ **REFRIGERACIÓN EN PARTE SUPERIOR**

Posicionado fuera de la zona de alimentos, maximiza el espacio y permite la circulación uniforme de la temperatura en todo el equipo.

✓ **REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290**

Maximiza la eficiencia energética y tiene bajo impacto ambiental.

CERTIFICACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto:	2123 mm
Ancho:	730 mm
Profundo:	790 mm

Dimensiones interiores

Alto:	1530 mm
Ancho:	594 mm
Profundo:	690 mm

Dimensión interna útil:

Alto:	1487 mm
Ancho:	560 mm
Profundo:	690 mm
Volumen útil:	645.05 lts

Materiales

Puertas:	1
Material de puertas:	Acero Inoxidable
Parrillas:	3
Dimensión de parrillas:	Ancho: 488 mm Profundo: 652 mm
Material externo:	Acero Inoxidable
Material interno:	Acero Inoxidable

Datos de rendimiento de refrigeración

Refrigerante:	R-290, 0.060 kg
Consumo de energía:	2.585 kWh/24h
Potencia de compresor:	1/3 HP / 339 watts
Condensador:	Bajo mantenimiento
Rango de temperatura:	Corte: 0°C Arranque: 7°C

Datos eléctricos:

Voltaje y frecuencial:	115V/60HZ
Amperaje:	3.8 A
Longitud de cable:	1500 mm
Iluminación:	2 módulos /28 LED por módulo
Tipo de enchufe:	NEMA 5-15P
Control de temperatura:	ERC Danfoss


Datos logísticos:

Cargas de remolque:	20': 14 40': 28 53': 50
Peso embalaje:	140 kg

Dimensiones de embalaje


Alto:	2160 mm
Ancho:	795.02 mm
Profundo:	939.80 mm

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

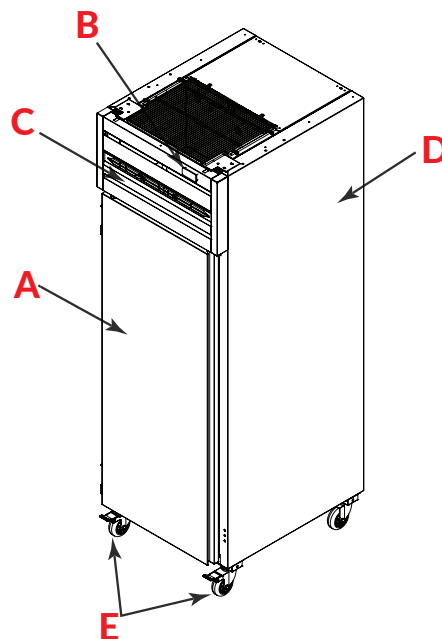


- A. Puerta sólida de acero inoxidable
- B. Control de temperatura digital
- C. Copete de acero inoxidable
- D. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.
- E. Ruedas de uso rudo

FRENTE

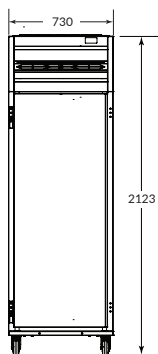

LATERAL

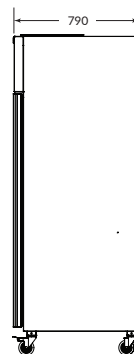

SUPERIOR

